Des revêtements durables, associant nature et technologie

deceuninck

Terrace **Aménagement extérieur**

TWINSON by deceuninck

www.deceuninck.be
www.deceuninck.nl

Twinson
Le meilleur de deux mondes

Bienvenue dans l'univers Twinson, où la nature et la technologie vont de pair. Twinson est constitué de bois et de PVC et combine les avantages des deux matériaux. Twinson vous offre le meilleur de deux mondes : l'aspect naturel ainsi que la chaleur du bois et la facilité d'entretien et la durabilité du PVC. Twinson est 100% recyclable et constitue, par conséquent, une alternative écologique aux bois tropicaux.

Un revêtement extérieur élégant et durable, respectueux de la nature

Grâce à son aspect naturel, le revêtement Deceuninck Terrace se fond parfaitement dans la nature qui l'entoure et peut être utilisé dans un grand nombre d'applications. En outre, Deceuninck Terrace est facile à entretenir, antidérapant pour une sécurité optimale et 100 % recyclable.

Facile à entretenir

Grâce au matériau Twinson qui est la base du revêtement Deceuninck Terrace, ce dernier présente la durabilité et la facilité d'entretien du PVC. Deceuninck Terrace conserve sa robustesse et, exposé aux éléments extérieurs, se patine progressivement, sans nécessiter une peinture ou une teinture régulière.
Les lames ne se fendent pas, ne présentent pas d'échardes, sont imputrescibles et résistent aux insectes. Les taches accidentelles s'éliminent rapidement: un nettoyage à l'aide d'un nettoyeur haute pression suffit.

Antidérapant

La finition brossée et rainurée de Deceuninck Terrace lui confère un aspect naturel, sécurité et confort. Même mouillé, le plancher reste antidérapant. Qui plus est, Deceuninck Terrace est l'un des meilleurs matériaux en matière de résistance au glissement !

Respectueux de l'environnement

Basé sur le matériau Twinson, Deceuninck Terrace présente tous les avantages du bois tropical et même plus. Alors que ce bois n'existe que dans les forêts tropicales humides menacées, Twinson est certifié PEFC. Ceci signifie que le bois contenu dans le matériau Twinson provient toujours de forêts à gestion durable.
Twinson ayant une grande longévité, les produits de terrasse en matériau Twinson conservent leur qualité pendant de longues années. Au terme de leur vie utile, ces produits peuvent être entièrement recyclés et réutilisés sans perdre de leur qualité.

À propos de PEFC

Le programme de reconnaissance des certifications forestières ou PEFC (Program for the Endorsement of Forest Certification) est une organisation internationale à but non lucratif qui s'engage pour une gestion forestière durable. PEFC garantit que le nombre d'arbres abattus n'est pas supérieur au nombre d'arbres replantés, et que la biodiversité est maintenue. Deceuninck Terrace est fabriqué à base de Twinson qui est certifié PEFC.

TWINSON by deceuninck

Un matériau de base unique et exceptionnel combinant les avantages du bois et du PVC

- aspect naturel
- sans échardes
- résistant aux insectes
- ne se fend pas
- écologique (100 % recyclable)
- durable
- faible entretien
- résistant à l'eau
- facile à poser
- robuste
- montage selon un système de clips invisibles
- antidérapant, même mouillé

Deux solutions Terrace, de nombreux avantages Twinson

Libérez votre créativité avec les systèmes Deceuninck Terrace. Comme le bois, les revêtements Deceuninck peuvent être coupés dans un nombre infini de formes et de modèles ! La palette de 8 teintes naturelles leur permet d'être le complément idéal de toute architecture ou tout paysage. Deceuninck propose 2 solutions dans la gamme Deceuninck Terrace.

Deceuninck Terrace 140mm



Deceuninck Terrace est la solution idéale pour les applications résidentielles comme les allées de jardin, patios et terrasses. Les lames sont conçues en vue de faciliter la pose. Les deux faces s'utilisent.

- Solution de revêtement extérieur Deceuninck qui présente tous les avantages du matériau unique Twinson
- Conçu pour une pose facile et rapide grâce aux longueurs jusqu'à 6 m et au système de montage 'clip and slide' breveté
- Choix entre deux designs aux rainures fines ou larges grâce aux lames recto-verso
- Matériau certifié PEFC, labellisé NF 514 par le LNE français et le VHI allemand
- Les lames indépendantes peuvent se remplacer facilement.

Deceuninck Terrace 210mm

Deceuninck Terrace se décline également en largeur de 210mm pour une pose rapide et facile sur de grandes surfaces, en utilisant moins de matériau.

- Solution de revêtement extérieur Deceuninck qui présente tous les avantages du matériau unique Twinson
- Les lames de 210mm de largeur se posent de manière identique aux lames de 140mm, mais plus rapidement encore
- Choix entre deux designs aux rainures fines ou larges grâce aux lames recto-verso
- Disponible en trois longueurs (2,0m, 4,5m et 6m) et 3 coloris
- Peut être posé en combinaison avec les lames Terrace 140mm pour une variation esthétique
- Matériau certifié PEFC

Coloris

Les échantillons de couleur sont des reproductions qui peuvent différer du produit définitif. Les grandes surfaces représentent la patine naturelle que les lames Deceuninck Terrace auront au fil du temps. Twinson contient des fibres de bois susceptibles de créer des variations de teintes et d'aspect. Dès que le produit est exposé au soleil et à la pluie, ces fibres subissent un processus de vieillissement naturel et une modification de leurs couleurs. Après quelques mois, la patine finale se stabilise. Les lames doivent être mélangées entre elles avant la pose, de façon à obtenir un effet naturel.

*** Non disponible pour Deceuninck Terrace 210mm**

506 - brun abricot *

507 - vert olive *

503 - brun noisette

504 - brun écorce *

509 - gris galet

522 - beige noix *

505 - brun tourbe *

502 - noir réglisse

Déterminer la structure portante

1. Définissez le support

Fixe
Structure portante directement fixée sur le support existant

Support existant

Terrasse existante

Nouveau support

Béton

Flottante
Structure portante non fixée sur le support

Nouveau support



Gravier



Plots en béton

Toiture/en hauteur

2. Choisissez la structure portante

Fixe

Soutien total

P 9552
(clip: P 9483/9484)
Profilé non porteur
Twinson

Soutien partiel

P 9522
(clip: P 9486)
Profilé non porteur
aluminium

P 9523
(clip: P 9486)
Profilé non porteur
aluminium

Flottante

Cadre indéformable

P 9524
(clip: P 9486)
Profilé porteur
aluminium

Bois dur
(clip: P 9483/9484)
Lambourde en bois

Montage avec une équerre

La garantie d'une installation de qualité

Le manuel vous simplifie l'installation

Les solutions Deceuninck Terrace sont conçues pour une installation facile. Le manuel d'installation complet peut être téléchargé à l'adresse suivante : www.deceuninck.be. Concevez votre système, puis suivez les consignes simples pour couper les lames aux dimensions appropriées, les fixer à la structure à l'aide du système de clips et recouvrir les bords avec l'habillage de finition Deceuninck Terrace. Deceuninck fournit tous les supports pour garantir une installation propre et durable !

Concevez vous–même votre terrasse à l'aide du logiciel de calcul professionnel gratuit

Vous pourrez télécharger le logiciel de calcul professionnel Deceuninck via www.deceuninck.be. Il vous suffit d'entrer les dimensions de votre surface et le logiciel crée un modèle optimal avec des pertes minimales. Il calcule également les exigences techniques et génère une liste de matériaux nécessaires.

Logiciel Deceuninck Terrace :

- Avec des outils de dessin pratiques
- Permet des modifications et perfectionnements du projet
- Optimise les formats pour limiter les pertes
- Calcule automatiquement la liste des matériaux

Une vidéo présentant l'installation, un manuel et un logiciel de calcul gratuit pour Deceuninck Terrace sont disponibles à l'adresse suivante

www.deceuninck.be

Ces tutoriels destinés à la fois aux professionnels mais également aux bricoleurs garantissent une installation facile et des années d'utilisation sans soucis.

Recyclage

Après la pose, rassemblez tous les restes et déchets de sciage dans le sac de recyclage Twinson et rapportez-le à votre distributeur local. Deceuninck recycle le matériau pour en faire de nouveaux produits. Pour Deceuninck, le respect de l'environnement est donc bien plus qu'un slogan. Demandez votre sac de recyclage Twinson gratuit chez votre distributeur Deceuninck agréé.

Pour connaître votre distributeur ou poseur local, consultez notre dealer locator via

www.deceuninck.be

Pose Deceuninck Terrace 140mm

1. Pose de la structure portante

* En fonction du type de support

2. Pose des lames à l'aide de clips

* Exemple d'une structure portante en aluminium, également possible avec une structure en bois

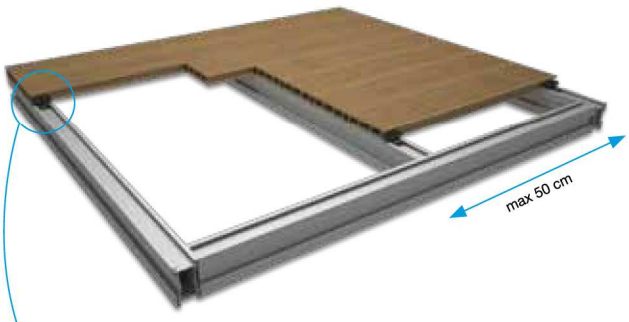

Fixez les lames avec les clips correspondants (P 9486)

Choisissez le dessin

Les lames ont de fines rainures au recto et de larges rainures au verso.

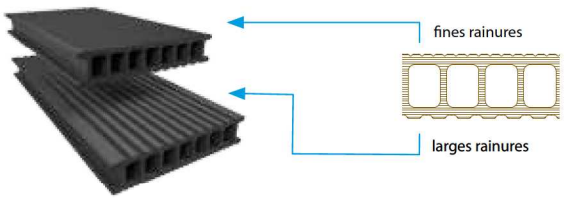

3. Finition

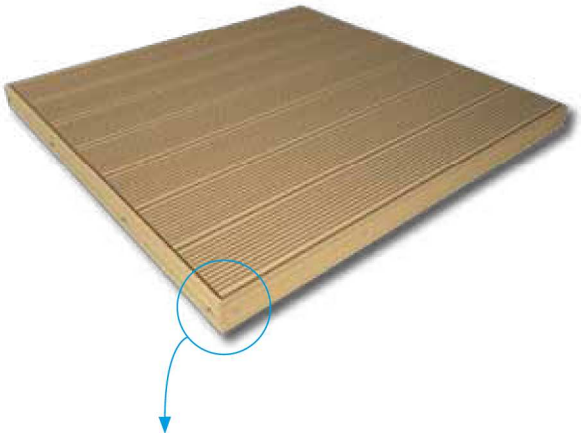

Finition avec plinthe

P 9556

Finition avec embout

P 9482
Kit embout + clip

Finition avec profilé F alu / Finition avec profilé L alu

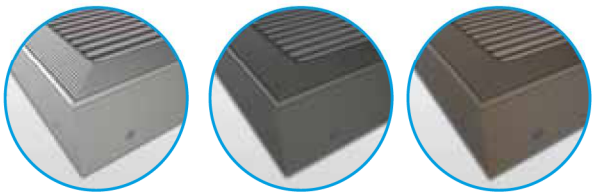

Anodisé argent
F: P 9543
L: P 9518

Anodisé noir
F: P 9543
L: P 9518

Anodisé brun
F: P 9543
L: P 9518

Une vidéo présentant l'installation, un manuel et un logiciel de calcul gratuit pour Deceuninck Terrace sont disponibles à l'adresse suivante *www.deceuninck.be*
Ces tutoriels destinés à la fois aux professionnels mais également aux bricoleurs garantissent une installation facile et des années d'utilisation sans soucis.

Installation Deceuninck Terrace 210mm

1. Pose de la structure portante

* En fonction du type de support

2. Pose des lames à l'aide de clips

* Exemple d'une structure portante en bois,
également possible avec une structure en aluminium

Fixez les lames avec les clips
correspondants (P 9483/9484)

Choisissez votre dessin

Les lames sont brossées lisses au recto
et ont de larges rainures au verso.

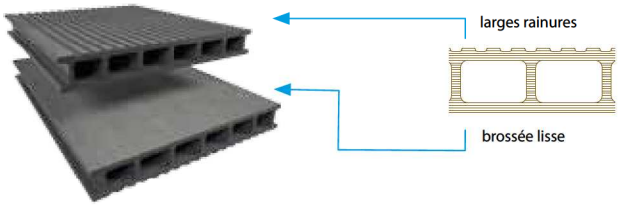

3. Finition

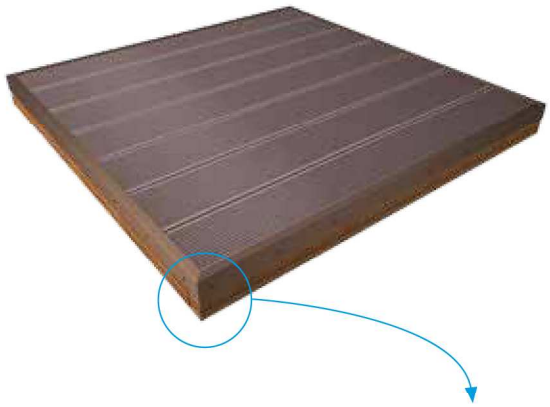

Finition avec profilé F alu / Finition avec profilé L alu

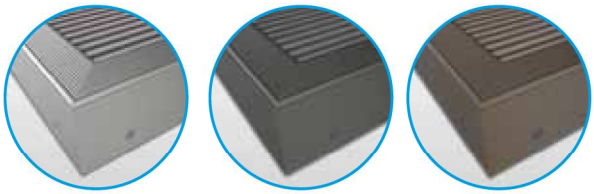

Anodisé argent	Anodisé noir	Anodisé brun
F: P 9543 L: P 9518	F: P 9543 L: P 9518	F: P 9543 L: P 9518

Finition avec plinthe

P 9556

Une vidéo présentant l'installation, un manuel et un logiciel de calcul gratuit pour Deceuninck Terrace sont disponibles à l'adresse suivante
www.deceuninck.be
Ces tutoriels destinés à la fois aux professionnels mais également aux bricoleurs garantissent une installation facile et des années d'utilisation sans soucis.

La gamme de profilés Deceuninck Terrace

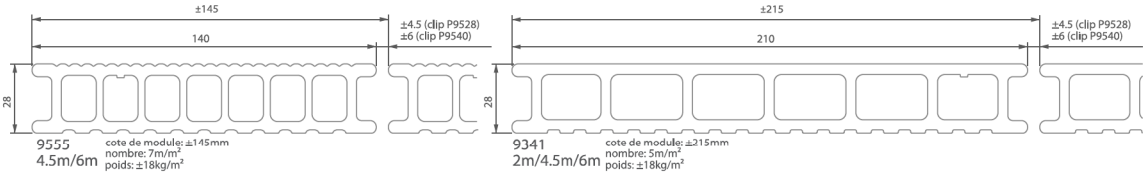

9555 4.5m/6m — cote de module: ±145mm; nombre: 7m/m²; poids: ±18kg/m²

9341 2m/4.5m/6m — cote de module: ±215mm; nombre: 5m/m²; poids: ±18kg/m²

Structure portante en aluminium



9523 6m — nombre: ±2.5m/m²; poids: ±0.7kg/m



9522 6m — nombre: ±2.5m/m²; poids: ±1.0kg/m



9524 6m — nombre: ±3.0m/m²; poids: ±6.7kg/m²

RACCORD MECANIQUE POUR P9524



9527 RVS/INOX DIN A2, AISI 304
9531 RVS/INOX DIN A4, AISI 316
9515 M10x16

9495 10x 9527 RVS/INOX DIN A2, AISI 304 40x 9515
9496 10x 9531 RVS/INOX DIN A4, AISI 316 40x 9515 ±2m²

ACCOUPLEMENT POUR CADRE P9524

9514 RVS/INOX DIN A2, AISI 304
9515 M10x16

9489 10x 9514 RVS/INOX DIN A2, AISI 304 10x 9515



9518 4.5m

9556 4.5m/6m



9539
9557

9482 10x 9557 20x 9539 — uniquement pour 9555

2753 4.5x35 100x 1x SR2 bit

9546 M4x13 100x

CLIP DE DEPART	CLIP DE MONTAGE STANDARD	CLIP DE FINITION
		
9512 RVS/INOX DIN A4, AISI 316 10x	9528 — 9546 M4x13 9486 85x 9528 100x 9546 1x bit PH2 — 9555: ±5.5m² 9341: ±7.5m²	9512 RVS/INOX DIN A4, AISI 316 10x

Structure portante en bois ou avec P9552



9552 4.5m/6m — nombre: ±2.5m/m²; poids: ±1.1kg/m

2753 4.5x35 100x 1x SR2 bit



9543 6m

9556 4.5m/6m



9539
9557

9482 10x 9557 20x 9539 — uniquement pour 9555

PROFILE DE DEPART	CLIP DE MONTAGE STANDARD	CLIP DE FINITION
		
 2761 3m 9542 4.5x25	 9540 — 9538 4x35 9483 100x 9540 120x 9538 1x bit SR1 — 9555 ±6.5m² 9341 ±9.0m² 9484 600x 9540 720x 9538 1x bit SR1 — 9555 ±37.5m² 9341 ±54.5m²	 9529 RVS/INOX DIN A4, AISI 316 — 9542 4.5x25 9481 10x 9529 10x 9542

Votre partenaire Deceuninck

Les partenaires certifiés Deceuninck appartiennent à un réseau de revendeurs professionnels mettant un point d'honneur à fournir un service et un travail soignés. Ce réseau est pour vous la garantie d'une installation correcte et d'un service après-vente de qualité, et par conséquent d'une valeur ajoutée pour votre produit Deceuninck.

Twinson - QG/2008/Z06, PVC
QG/2009/Z12, PVC

Fenêtres & portes

Qualité et harmonie dans des teintes malignes et universelles. Confort. Espace. Sécurité. Exclusivité. Des formes élégantes. Nos nouveaux systèmes de portes et fenêtres réunissent toutes ces qualités.

Aménagement extérieur

Aménagements extérieurs faciles à entretenir et durables. Avec la famille et les amis, profitez de tous les aspects de votre maison et de votre jardin.

Toiture & bardage

Un assortiment esthétique d'accessoires de toiture et de bardage présente un atout pour toutes les maisons et une plus-value durable et élégante.

Intérieur

Nos tablettes de fenêtres durables et élégantes sont faciles à poser. L'assortiment de nouveaux profils d'intérieur combine fonctionnalité et des formes très esthétiques.

deceuninck

innovation ecology design

Building a sustainable home

L'engagement de Deceuninck en matière d'innovation, d'écologie et de design nous impose un objectif précis: construire une habitation durable. Une maison qui soit plus séduisante et présente un meilleur rendement énergétique.
Deceuninck utilise dans le monde entier des matériaux de pointe et fabrique des produits à fortes longévité et isolation, qui demandent peu d'entretien, et qui peuvent être entièrement recyclés. En outre, nos valeurs nous permettent de bâtir un monde meilleur pour nos partenaires et utilisateurs finaux. Deceuninck pose le premier pas en construisant un habitat durable.

Deceuninck sa - Benelux
Bruggesteenweg 164 • B-8830 Hooglede-Gits
(B) T +32 51 239 272 • F +32 51 239 261 • belux@deceuninck.com • **www.deceuninck.be**
(NL) T +31 76 561 78 34 • F +31 76 750 23 53 • deceuninck.kunststof@deceuninck.com • **www.deceuninck.nl**

01/01/2013 - 83360 - 8103
version V1

Le contenu du présent document, la reproduction des photos et les détails techniques restent la propriété de Deceuninck sa, tous droits réservés.
Toute reproduction, totale ou partielle, est interdite sans autorisation explicite. Les conditions de vente s'appliquent et sont disponibles sur simple demande.